

## Déclaration des performances (DoP) Wisa® Form

Numéro de référence DoP: DOP\_HBVS\_59\_FR\_v1

### Nom commercial et type de produit

WISA®-Form Beto

### Applications

Contreplaqué revêtu pour les applications les plus courantes en coffrage: utilisations en coffrages répétitifs (dalles, banches manu portables), fabrication de coffrages bois.

### Certification

**Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction**

### Norme harmonisée


**Certificat de conformité du contrôle de production en usine délivré par**

## Performances déclarées

Epaisseur nominale (mm)	Module d'élasticité moyen en flexion (N/mm <sup>2</sup> )		Résistance caractéristique en flexion (N/mm <sup>2</sup> )	
	EmII	EmI-	fmII	fmI-
15	8259	6337	33.0	18.5
18	8767	5988	35.1	17.1
21	7621	6774	30.5	18.9


**Sens du fil des faces  
parallèle à la portée (11)**

← Sens du fil des  
placages de la face




**Sens du fil des faces  
perpendiculaire à la portée  
(1-)**

← Sens du fil des  
placages de la face




**WISA-Form Beto 15 mm, 8 plis**

Sens du fil des faces parallèle à la portée

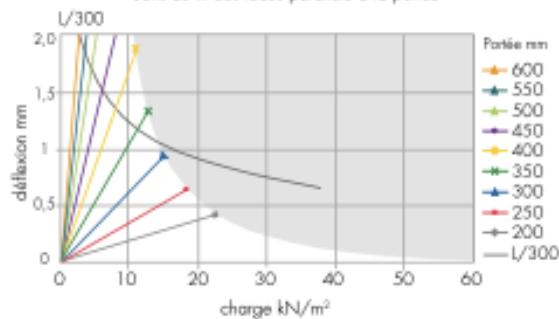


**WISA-Form Beto 15 mm, 8 plis**

Sens du fil des faces perpendiculaire à la portée

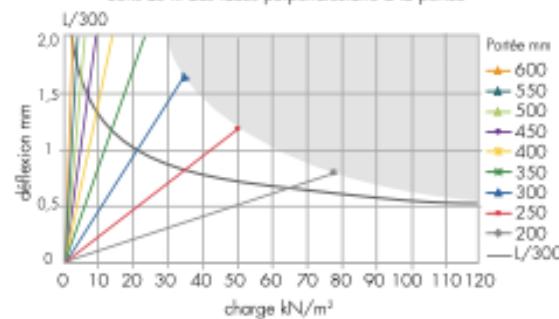


**WISA-Form Beto 18 mm, 11 plis**

Sens du fil des faces parallèle à la portée

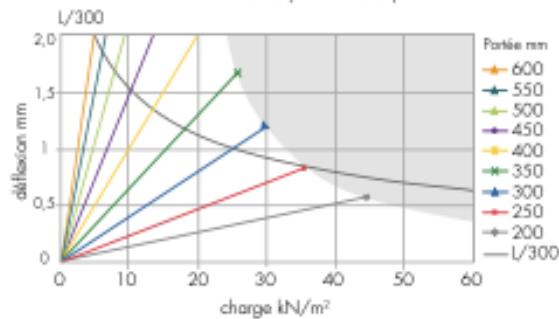


**WISA-Form Beto 18 mm, 11 plis**

Sens du fil des faces perpendiculaire à la portée

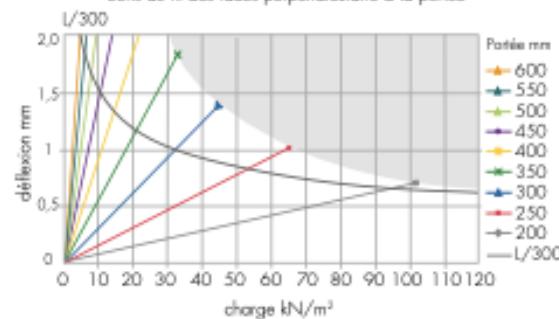


**WISA-Form Beto 21 mm, 11 plis**

Sens du fil des faces parallèle à la portée

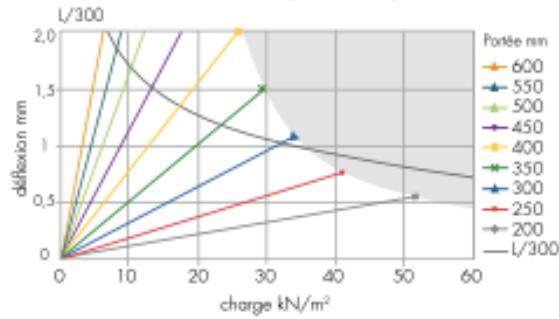

**WISA-Form Beto 21 mm, 11 plis**

Sens du fil des faces perpendiculaire à la portée

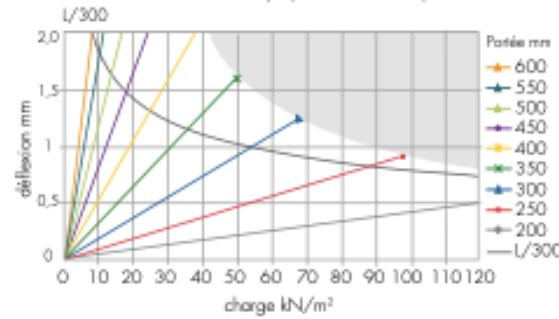

Humidité 27%. Charge à court terme.

Le facteur de sécurité partiel pour le matériel est de 1,3. Le facteur de sécurité partiel pour la charge est de 1,2. Déflexion: 1/300ième de la

portée.

La largeur du support n'est pas prise en compte dans ces calculs.

Les performances du produit décrits ci-dessus sont conformes avec les prestations déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (EU) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabrikant, identifié ci-dessous.

### Fabricant

Hout - Bois van Steenberge nv  
Steenweg Op Aalst, 27  
9620 Zottegem

Téléphone : +32(9) 360.00.24  
Fax : +32(9) 360.77.31

E-mail : [info@vansteenberge.be](mailto:info@vansteenberge.be)  
Site web : [www.vansteenberge.be/fr](http://www.vansteenberge.be/fr)

Signé par et de la part du fabricant :



Zottegem, 14 novembre 2022

NOVERPO Comm. V  
Représenté par



[www.vansteenberge.be](http://www.vansteenberge.be)

Jean-Pierre Noël  
General Manager  
Hout-Bois van Steenberge