




Timeless cladding & decking

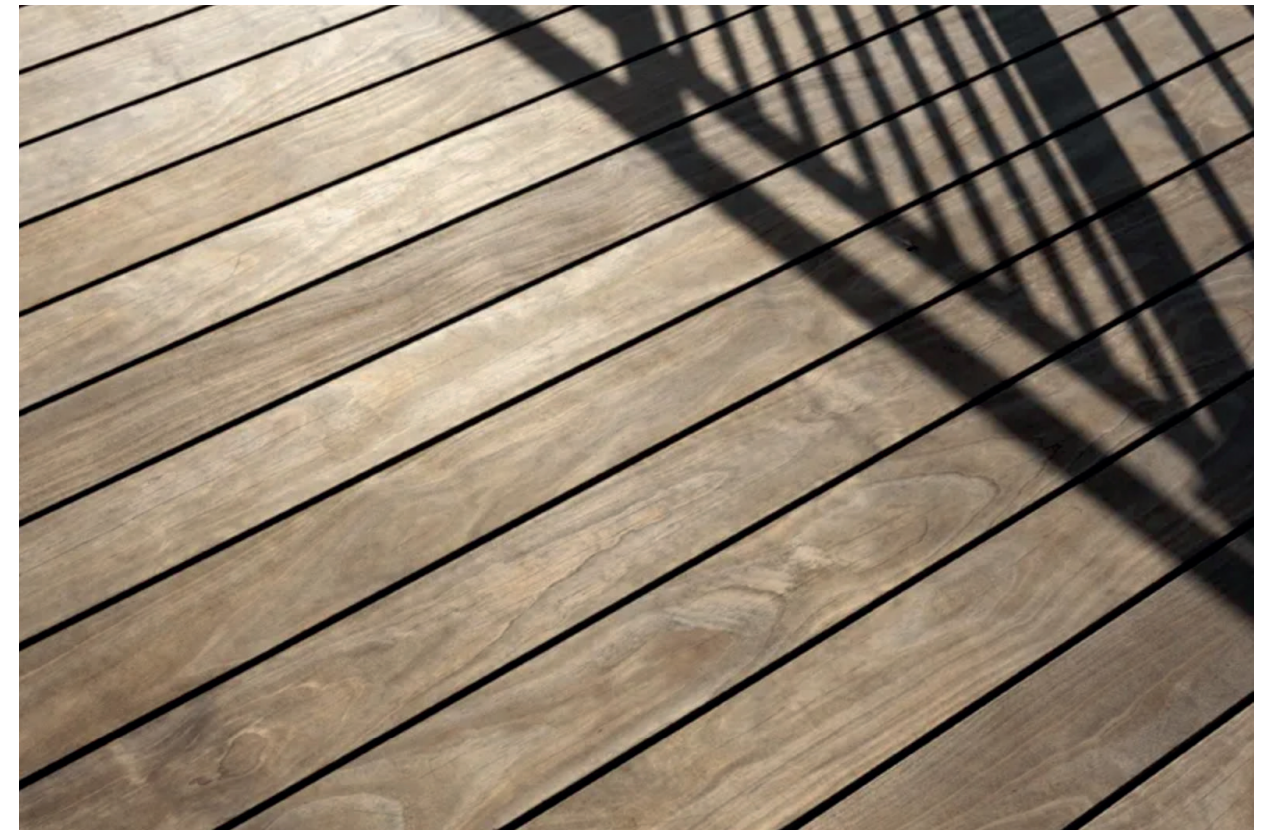

OVER ONS

Wood & panel solutions for professionals

Sinds 1903 is Hout - Bois van Steenberge dé toonaangevende specialist in het tijdig leveren van naaldhout, houten panelen en tal van afgewerkte houtproducten aan de bouwkuide en de verpakkingsindustrie.




The mark of
responsible forestry



Hout - Bois van Steenberge NV

Steenweg op Aalst 27
BE-9620 Zottegem
BE 0440.690.893

+32 9 360 00 24
info@vansteenberge.be
vansteenberge.be



Onze Houtsoorten

OVERZICHT




Padouk

Padouk is een duurzame en exotische hardhoutsoort afkomstig uit Afrika en Zuidoost-Azië. Het staat bekend om zijn opvallende rood-oranje kleur, die na verloop van tijd verandert in een elegante zilvergrijze tint door blootstelling aan zon en regen. Padouk is bijzonder sterk, stabiel en bestand tegen schimmels en insecten, wat het ideaal maakt voor buitentoepassingen zoals gevelbekleding, terrassen en tuinmeubilair. Daarnaast wordt het vanwege zijn fijne nerf en bewerkbaarheid ook gebruikt in hoogwaardige meubelstukken en muziekinstrumenten. Dankzij zijn lange levensduur en natuurlijke schoonheid is padouk een geliefde keuze in zowel de bouw- als designwereld.




Thermo Vuren

Thermo vuren is een thermisch gemodificeerde naaldhoutsoort die door verhitting een verhoogde duurzaamheid en stabiliteit krijgt. Door het hout te verhitten tot circa 180-220°C zonder chemicaliën, wordt het minder vatbaar voor vocht, schimmels en houtrot. Hierdoor is thermo vuren een uitstekend alternatief voor tropisch hardhout in buitentoepassingen zoals gevelbekleding, schuttingen en terrassen. Het hout krijgt een warme, diepere tint en behoudt zijn lichte gewicht en eenvoudige verwerkbaarheid. Dankzij de milieuvriendelijke behandeling en verbeterde eigenschappen is thermo vuren een duurzame en esthetische keuze voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Thermo Populier

Thermo populier is een thermisch gemodificeerde houtsoort die door verhitting zonder chemicaliën een verhoogde duurzaamheid en stabiliteit krijgt. Het hout heeft een warme, donkerbruine kleur en is licht van gewicht, waardoor het eenvoudig te verwerken is. Dankzij de thermische behandeling is thermo populier goed bestand tegen vocht, schimmels en insecten, wat het ideaal maakt voor gevelbekleding, wandbekleding en interieuroepassingen. Het heeft een strakke en egale structuur zonder hars of knoesten, wat zorgt voor een moderne en luxe uitstraling. Thermo populier is een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor tropisch hardhout.




Lariks

Canadese lariks is een sterke en duurzame naaldhoutsoort uit Noord-Amerika. Het heeft een warme geelbruine kleur die na verloop van tijd mooi vergrijs. Dankzij de hoge dichtheid en natuurlijke harsinhoud is het goed bestand tegen vocht, schimmels en insecten, waardoor het ideaal is voor buitentoepassingen zoals gevelbekleding, terrassen en schuttingen. Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en vormt een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout. Met zijn robuuste uitstraling en lange levensduur is Canadese lariks een populaire keuze voor zowel moderne als traditionele bouwprojecten.



Thermo Fraké

Thermo fraké is een thermisch gemodificeerde hardhoutsoort met een warme, donkere uitstraling en verbeterde duurzaamheid. Door een hittebehandeling zonder chemicaliën wordt het hout stabiel, beter bestand tegen vocht en minder gevoelig voor schimmels en insecten. Hierdoor is het een uitstekend alternatief voor tropisch hardhout in buitentoepassingen zoals gevelbekleding, terrasplanken en interieurafwerking. Thermo fraké heeft een karakteristieke tekening met speelse noesten en lijnen, wat het een natuurlijke en luxe uitstraling geeft. Dankzij de milieuvriendelijke behandeling en lange levensduur is het een duurzame en esthetische keuze voor diverse bouw- en designprojecten.



Thermo Ayous

Thermo ayous is een thermisch gemodificeerde houtsoort die door verhitting zonder chemicaliën een verhoogde duurzaamheid en stabiliteit krijgt. Het hout heeft een warme, goudbruine kleur en een fijne, egale structuur zonder knoesten, waardoor het een luxe en moderne uitstraling heeft. Dankzij de behandeling is thermo ayous goed bestand tegen vocht, schimmels en insecten, wat het ideaal maakt voor gevelbekleding, wandbekleding en interieuroepassingen. Bovendien is het licht van gewicht en gemakkelijk te bewerken. Thermo ayous is een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout, perfect voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Kebony Clear

Kebony Clear is een duurzaam en milieuvriendelijk gemodificeerd hout met een strakke, egale uitstraling. Door een innovatieve, op bio-based vloeistoffen gebaseerde behandeling krijgt het hout een verhoogde hardheid, stabiliteit en weerstand tegen vocht, schimmels en insecten. Het heeft een warme, bruine kleur die na verloop van tijd op natuurlijke wijze vergrijs. Kebony Clear is onderhoudsarm en ideaal voor buitentoepassingen zoals gevelbekleding, terrassen en meubelwerk. Dankzij de duurzame productie en lange levensduur is het een uitstekend alternatief voor tropisch hardhout.



Dabema

Dabema is een tropische hardhoutsoort afkomstig uit West-Afrika, bekend om zijn sterkte en duurzaamheid. Het hout heeft een geelbruine tot roodbruine kleur, die na verloop van tijd donkerder wordt. Dankzij de natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten is dabema geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, zoals vloeren, gevelbekleding en constructiewerk. Het heeft een gelijkmatige structuur en is relatief eenvoudig te bewerken. Door zijn stabiliteit en lange levensduur wordt dabema vaak gebruikt als alternatief voor andere hardhoutsoorten in duurzame bouwprojecten.



Cumaru Red

Cumaru Red is een duurzame en sterke hardhoutsoort afkomstig uit Zuid-Amerika. Het hout heeft een warme roodbruine kleur en staat bekend om zijn hoge dichtheid en natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten. Dankzij deze eigenschappen is Cumaru Red ideaal voor buitentoepassingen zoals terrassen, gevelbekleding en vlonders. Het hout is slijtvast en heeft een lange levensduur, waardoor het een uitstekend alternatief is voor tropisch hardhoutsoorten zoals Ipé. Met zijn robuuste uitstraling en weerbestendigheid is Cumaru Red een populaire keuze voor zowel moderne als traditionele bouwprojecten.



Afromosia

Afromosia is een duurzame en stabiele hardhoutsoort afkomstig uit West-Afrika. Het heeft een warme goudbruine tot donkerbruine kleur en een fijne nerf, wat zorgt voor een elegante en luxe uitstraling. Dankzij de natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten is afromosia uitstekend geschikt voor buitentoepassingen zoals gevelbekleding, terrasplanken en kozijnen, maar ook voor hoogwaardige binnenafwerking zoals vloeren en meubels. Het hout is goed te bewerken en heeft een lange levensduur, waardoor het een populair en duurzaam alternatief is voor teak.



Kebony Character

Kebony Character is een duurzaam en milieuvriendelijk gemodificeerd hout met een robuuste en natuurlijke uitstraling. Het wordt behandeld met een bio-gebaseerde vloeistof, waardoor het hout harder, stabiel en beter bestand is tegen vocht, schimmels en insecten. Kebony Character heeft een warme bruine kleur die na verloop van tijd vergrijs, zonder dat dit de kwaliteit beïnvloedt. Dankzij zijn sterke en weerbestendige eigenschappen is het ideaal voor buitentoepassingen zoals terrassen, gevelbekleding en schuttingen. Met zijn lange levensduur en duurzame productie is Kebony Character een ecologisch verantwoord alternatief voor tropisch hardhout.



Ipé

Ipé is een extreem duurzame en sterke hardhoutsoort afkomstig uit Zuid-Amerika. Het staat bekend om zijn hoge dichtheid, lange levensduur en natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten. Ipé heeft een warme, bruinachtige kleur die na verloop van tijd elegant vergrijs. Dankzij zijn stabiliteit en slijtvastheid is het ideaal voor buitentoepassingen zoals terrassen, gevelbekleding en vlonders. Hoewel het hout hard is om te bewerken, biedt het uitzonderlijke prestaties en een luxe uitstraling. Ipé is een populaire keuze voor projecten die een combinatie van schoonheid, duurzaamheid en onderhoudsarme kwaliteit vereisen.



Massaranduba

Massaranduba is een extreem harde en duurzame hardhoutsoort afkomstig uit Zuid-Amerika. Het hout heeft een diepe roodbruine kleur die na verloop van tijd vergrijs en staat bekend om zijn hoge dichtheid en slijtvastheid. Dankzij de natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten is massaranduba ideaal voor buitentoepassingen zoals terrassen, gevelbekleding en vlonders. Ondanks de hardheid laat het zich goed bewerken en biedt het een luxe, tijdloze uitstraling. Door zijn lange levensduur en robuuste eigenschappen is massaranduba een populair alternatief voor tropisch hardhout in duurzame bouwprojecten.



Ceder

Ceder is een lichte en duurzame naaldhoutsoort die bekendstaat om zijn natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten. Het hout heeft een warme roodbruine tot geelbruine kleur en ontwikkelt na verloop van tijd een mooie zilvergrijze patina. Dankzij zijn stabiliteit en lichte gewicht is ceder gemakkelijk te bewerken en ideaal voor buitentoepassingen zoals gevelbekleding, schuttingen en dakconstructies. Daarnaast heeft ceder een aangename geur en wordt het vaak gebruikt voor interieurafwerking en sauna's. Door zijn duurzaamheid en natuurlijke charme is ceder een populaire keuze voor zowel moderne als traditionele bouwprojecten.

INFO

De afmetingen van de profielen kunnen enigszins variëren afhankelijk van de houtsoort, beschikbaarheid en de toegepaste bevestigingsmethode. Voor exacte afwerkingsafmetingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gevel profielen

DUURZAAM & STIJLVOL

Houten gevelprofielen zijn een populaire keuze voor zowel moderne als traditionele gebouwen. Ze bieden niet alleen een warme en natuurlijke uitstraling, maar dragen ook bij aan de duurzaamheid van een pand. Dankzij verschillende houtsoorten en afwerkingen kunnen gevelprofielen volledig op maat worden gemaakt, passend bij elke architectonische stijl. Bovendien zorgen hoogwaardige behandelingen ervoor dat het hout goed bestand is tegen weersinvloeden en een lange levensduur heeft.



- ◉ **Oslo** (P. 9)
- ◉ **Vienna** (P. 11)
- ◉ **Stockholm** (P. 13)
- ◉ **Marrakech** (P. 15)
- ◉ **Havana** (P. 17)
- ◉ **Manhattan** (P. 19)
- ◉ **Valencia** (P. 21)
- ◉ **Copenhagen** (P. 23)
- ◉ **Paris** (P. 25)
- ◉ **Kyoto** (P. 27)
- ◉ **Melbourne** (P. 27)
- ◉ **Zurich** (P. 27)
- ◉ **Palermo** (P. 28)
- ◉ **Florence** (P. 28)
- ◉ **Lisboa** (P. 29)
- ◉ **Napoli** (P. 29)
- ◉ **Finboard** (P. 29)
- ◉ **Constructiehout** (P. 31)



Bekijk hier ons volledige assortiment.



GEVEL PROFIEL

Oslo



HOUTSOORT



Lariks

Formaat: 18 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 3



Thermo Vuren

Formaat: 18 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 2



Thermo Fraké

Formaat: 18 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1



Thermo Populier

Formaat: 18 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1-2



Thermo Ayous

Formaat: 18 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1-2



Kebony Clear

Formaat: 18 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1



Padouk

Formaat: 21 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1



Afromosia

Formaat: 21 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1-2



Ceder

Formaat: 18 x 68 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 2



KEBONY CHARACTER

GEVEL PROFIEL

Vienna



HOUTSOORT



Lariks

Formaat: 10/20 x 130 mm
Bevestiging: X-clip
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 3




Thermo Vuren

Formaat: 10/20 x 130 mm
Bevestiging: X-clip
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2



Kebony Clear

Formaat: 10/20 x 130 mm
Bevestiging: X-clip
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1

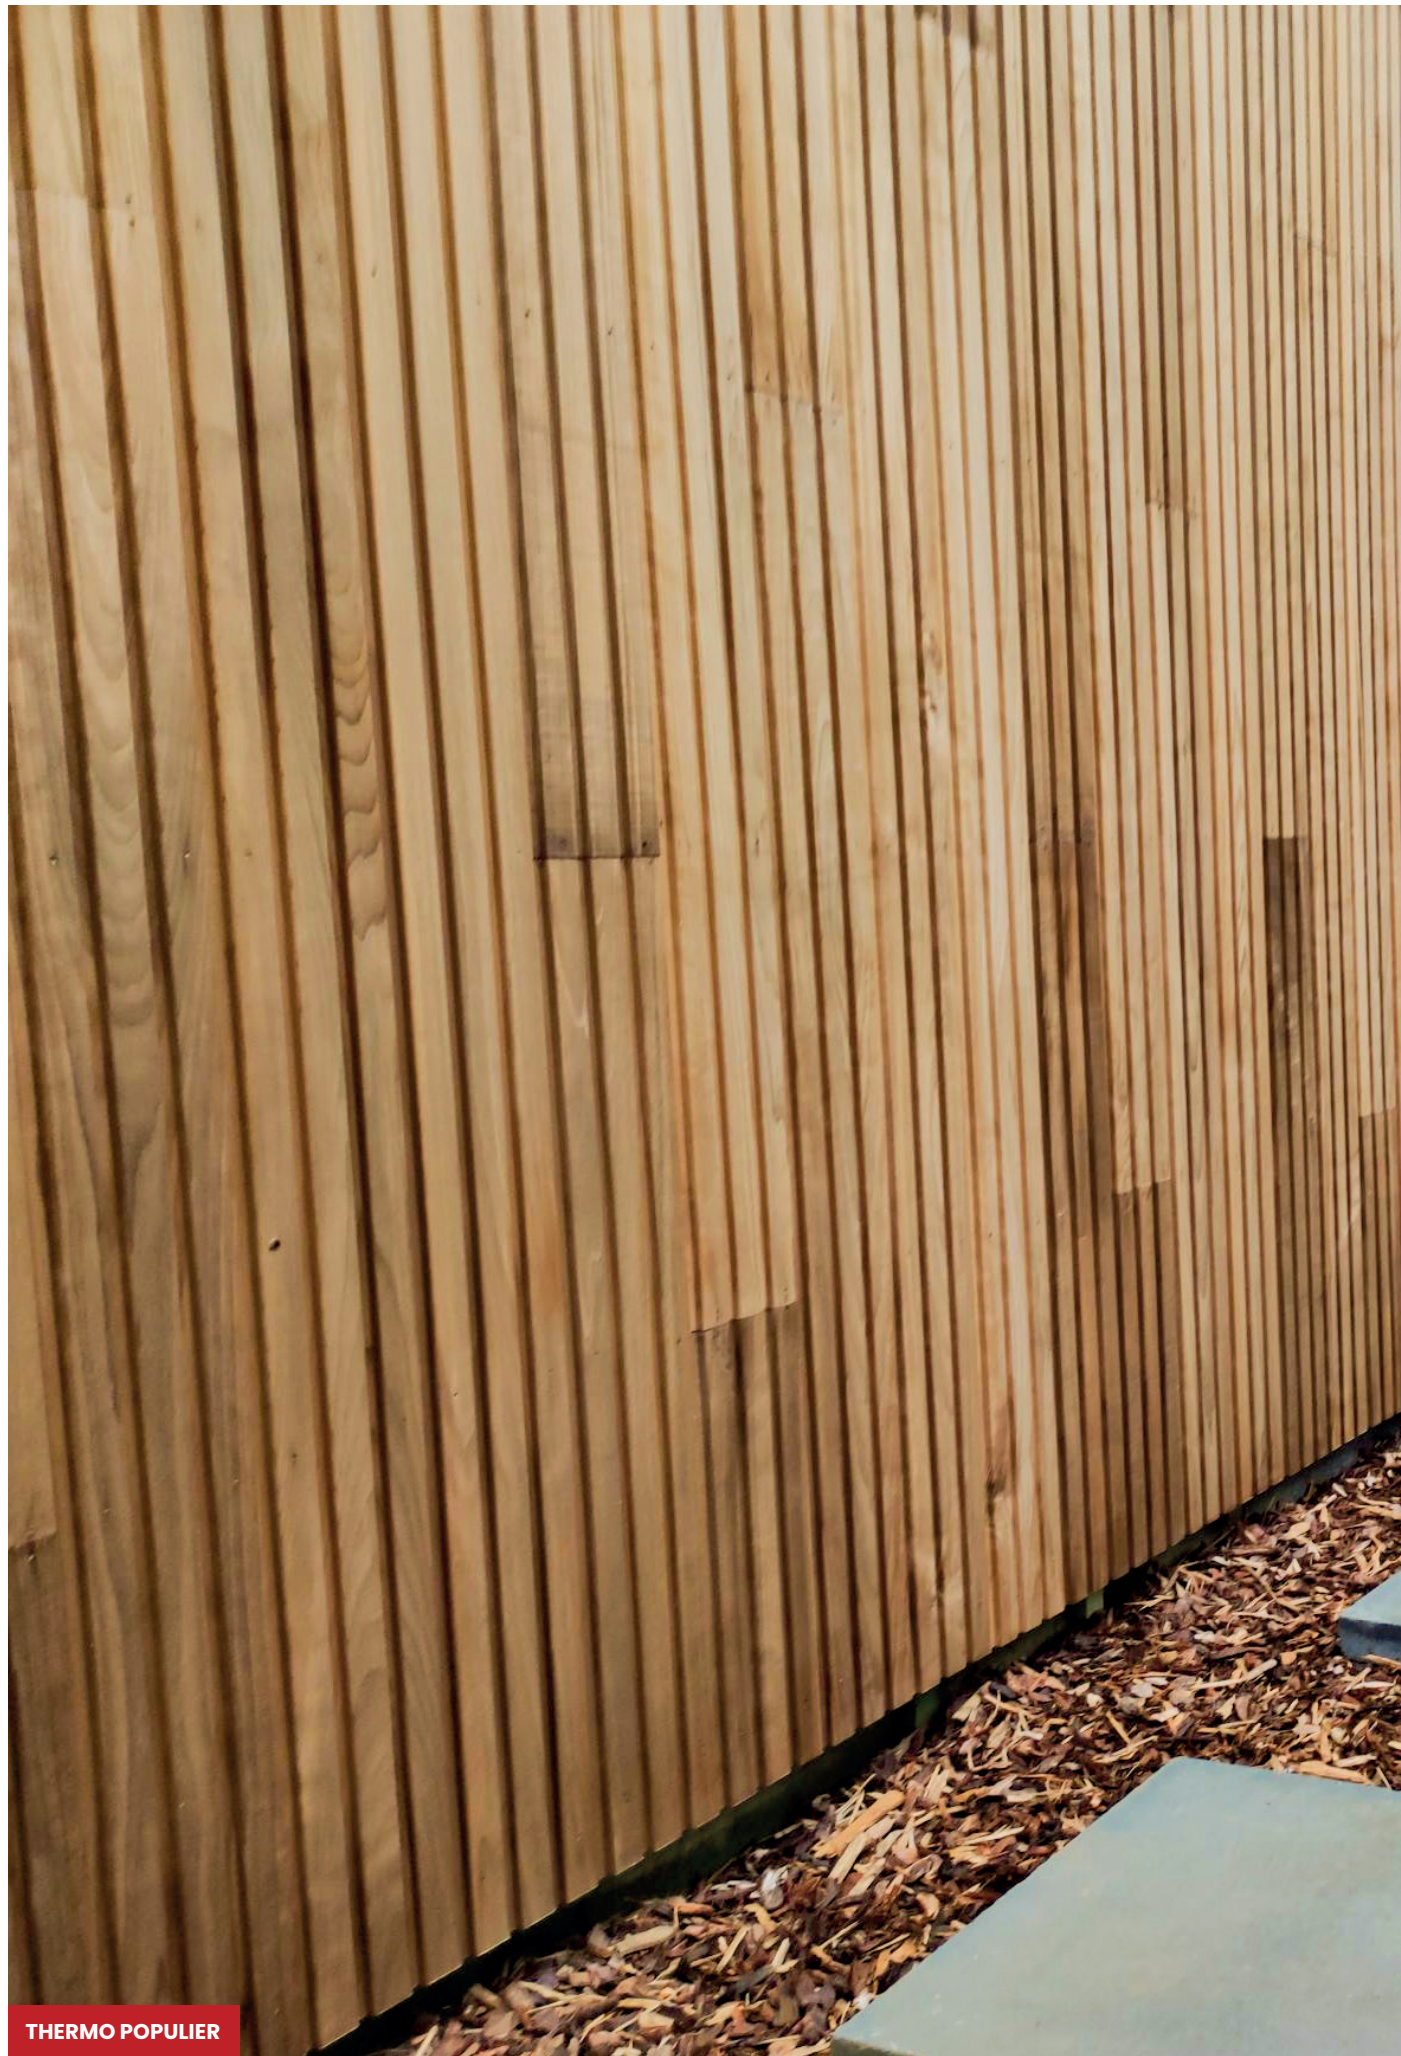

THERMO POPULIER

GEVEL PROFIEL

Stockholm



HOUTSOORT



Thermo Vuren

Formaat: 18 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2



Thermo Fraké

Formaat: 18 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Thermo Populier

Formaat: 18 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Thermo Ayous

Formaat: 20 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Padouk

Formaat: 15 en 18 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Afromosia

Formaat: 20 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Ceder

Formaat: 15 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2



Lariks

Formaat: 18 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 3



GEVEL PROFIEL

Marrakech



HOUTSOORT



Lariks

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 3



Thermo Populier

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Afromosia

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Thermo Vuren

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2



Thermo Ayous

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Kebony Clear

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Thermo Fraké

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Padouk

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



PADOUK



THERMO POPULIER

GEVEL PROFIEL

Havana



HOUTSOORT



Lariks

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 3



Thermo Vuren

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2




Thermo Fraké

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Thermo Populier

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Thermo Ayous

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Padouk

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Afromosia

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Kebony Clear

Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



GEVEL PROFIEL

Manhattan



HOUTSOORT



Lariks
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 3



Thermo Populier
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Afromosia
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Thermo Vuren
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2



Thermo Ayous
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Kebony Clear
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Thermo Fraké
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Padouk
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



PADOUK

GEVEL PROFIEL

Valencia



HOUTSOORT



Lariks
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 3



Thermo Vuren
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2



Thermo Fraké
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Thermo Populier
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Thermo Ayous
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Padouk
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



Afromosia
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Kebony Clear
Formaat: 21 x 130 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1



LARIKS

GEVEL PROFIEL

Copenhagen



HOUTSOORT



Lariks

Formaat: 13/24 x 179 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 3




Thermo Vuren

Formaat: 13/24 x 179 mm
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 2



GEVEL PROFIEL

Paris



HOUTSOORT



Lariks

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 3



Thermo Vuren

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 2



Thermo Fraké

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1




Thermo Populier

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1-2



Thermo Ayous

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1-2



Kebony Clear

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1



Padouk

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1



Afromosia

Formaat: 21 x 131 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1-2



KEBONY CHARACTER

GEVEL PROFIEL

HOUTSOORT

Kyoto



Kebony Clear

Formaat: 19 x 145 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1

Ook mogelijk in andere houtsoorten.

Melbourne



Kebony Clear

Formaat: 19 x 145 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1

Ook mogelijk in andere houtsoorten.

Zurich



Kebony Clear

Formaat: 19 x 145 mm

Bevestiging: X-clip

Afwerking: Alle RAL kleuren

Duurzaamheidsklasse: 1

Ook mogelijk in andere houtsoorten.

GEVEL PROFIEL

HOUTSOORT

Palermo




Kebony Character

Formaat: 21 x 148 mm
Bevestiging: X-clip
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1 – 2

Florence





Kebony Character
Formaat: 21 x 148 mm
Bevestiging: X-clip
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1 – 2



GEVEL PROFIEL

HOUTSOORT

Lisboa




Kebony Character


Formaat: 21 x 148 mm
Bevestiging: X-clip
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1 – 2

Napoli





Kebony Character
Formaat: 21 x 148 mm
Bevestiging: X-clip
Afwerking: Alle RAL kleuren
Duurzaamheidsklasse: 1 – 2



Finboard

FINBOARD zijn houten balkdelen op basis van tot in de kern thermisch verduurzaamd grenenhout zonder toevoeging van chemicaliën. Het hout is afkomstig uit gecertificeerde Scandinavische productiebossen.

Door het thermische proces en de selectie voor geveldelen is de dimensionale stabiliteit zelfs superieur

aan de beste loofhoutkwaliteit. De hiervoor benodigde energie wordt voor 70 % uit schors- en zaagafval gewonnen. Na de behandeling worden stukken hout geselecteerd, verzaagd en met het vingerlassen, lijmen, lamineren en afwerken tot de gewenste lengtes en breedtes samengesteld.

Door de hoge duurzaamheidsklasse is de levensduur deze van het gebouw en heeft het hout minimaal onderhoud nodig. FINBOARD laat zich zeer vlot bewerken, lijmen en afwerken en geeft een natuurlijke look aan uw gevel. Door het lagere gewicht zijn de elementen vlot hanteerbaar bij verwerking.

Formaten:
21 x 100 x 6000 mm – 21 x 120 x 6000 mm
21 x 140 x 6000 mm – 21 x 240 x 6000 mm
73 x 240 x 6000 mm



Constructiehout voor de achterstructuur van gevelbekleding

Een stevige en goed opgebouwde achterstructuur is essentieel voor een duurzame en stabiele gevelbekleding. De achterconstructie zorgt niet alleen voor een solide basis waarop de gevelbekleding kan worden gemonteerd, maar speelt ook een cruciale rol in ventilatie en vochtregulatie. Hierdoor wordt de levensduur van zowel de gevelbekleding als het gebouw zelf aanzienlijk verlengd.

Beschikbare Afmetingen:

35 x 46 mm
30 x 35 mm
22 x 45 mm

Belang van een Kwalitatieve Achterstructuur:

- Stabiliteit & Duurzaamheid – Voorkomt kromtrekken en zorgt voor een lange levensduur van de gevel.
- Ventilatie – Creëert een luchtpouw die helpt om vochtproblemen en schimmelvorming te voorkomen.
- Optimale Montage – Maakt een rechte en stevige bevestiging van de gevelbekleding mogelijk.

Beschikbare Afwerkingen:

Kleurloos – Natuurlijke uitstraling zonder extra behandeling.
Groen gedrenkt – Verhoogde weerstand tegen vocht en schimmels.
Groen/zwart geïmpregneerd – Extra bescherming tegen weersinvloeden en insecten.

Wij bieden constructiehout in verschillende lengtes, afhankelijk van de voorraad en beschikbaarheid.

HOUTSOORT	
	
Vuren Formaat: 35 x 46 mm – 30 x 35 mm – 22 x 45 mm Duurzaamheidsklasse: 4	Grenen Formaat: 35 x 46 mm – 30 x 35 mm – 22 x 45 mm Duurzaamheidsklasse: 3 – 4

INFO

De afmetingen van de profielen kunnen enigszins variëren afhankelijk van de houtsoort, beschikbaarheid en de toegepaste bevestigingsmethode. Voor exacte afwerkingsafmetingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Terras profielen

NATUURLIJKE SCHOONHEID & DUURZAAMHEID


Houten terrasprofielen zijn een stijlvolle en duurzame keuze voor buitenruimtes. Ze geven terrassen een warme, natuurlijke uitstraling en voelen comfortabel aan onder de voeten. Dankzij diverse houtsoorten, zoals hardhout en thermisch gemodificeerd hout, zijn ze bestand tegen weersinvloeden en hebben ze een lange levensduur. Bovendien zorgen verschillende profielopties, zoals groeven of een gladde afwerking, voor extra grip en veiligheid. Met houten terrasprofielen creëer je een tijdloos en sfeervol buitenverblijf dat perfect aansluit bij elke tuin of balkon.



- ◉ **Montreal** (P. 35)
- ◉ **Sydney** (P. 37)
- ◉ **Savannah** (P. 39)
- ◉ **Onderliggers** (P. 40)



Bekijk hier ons volledige assortiment.

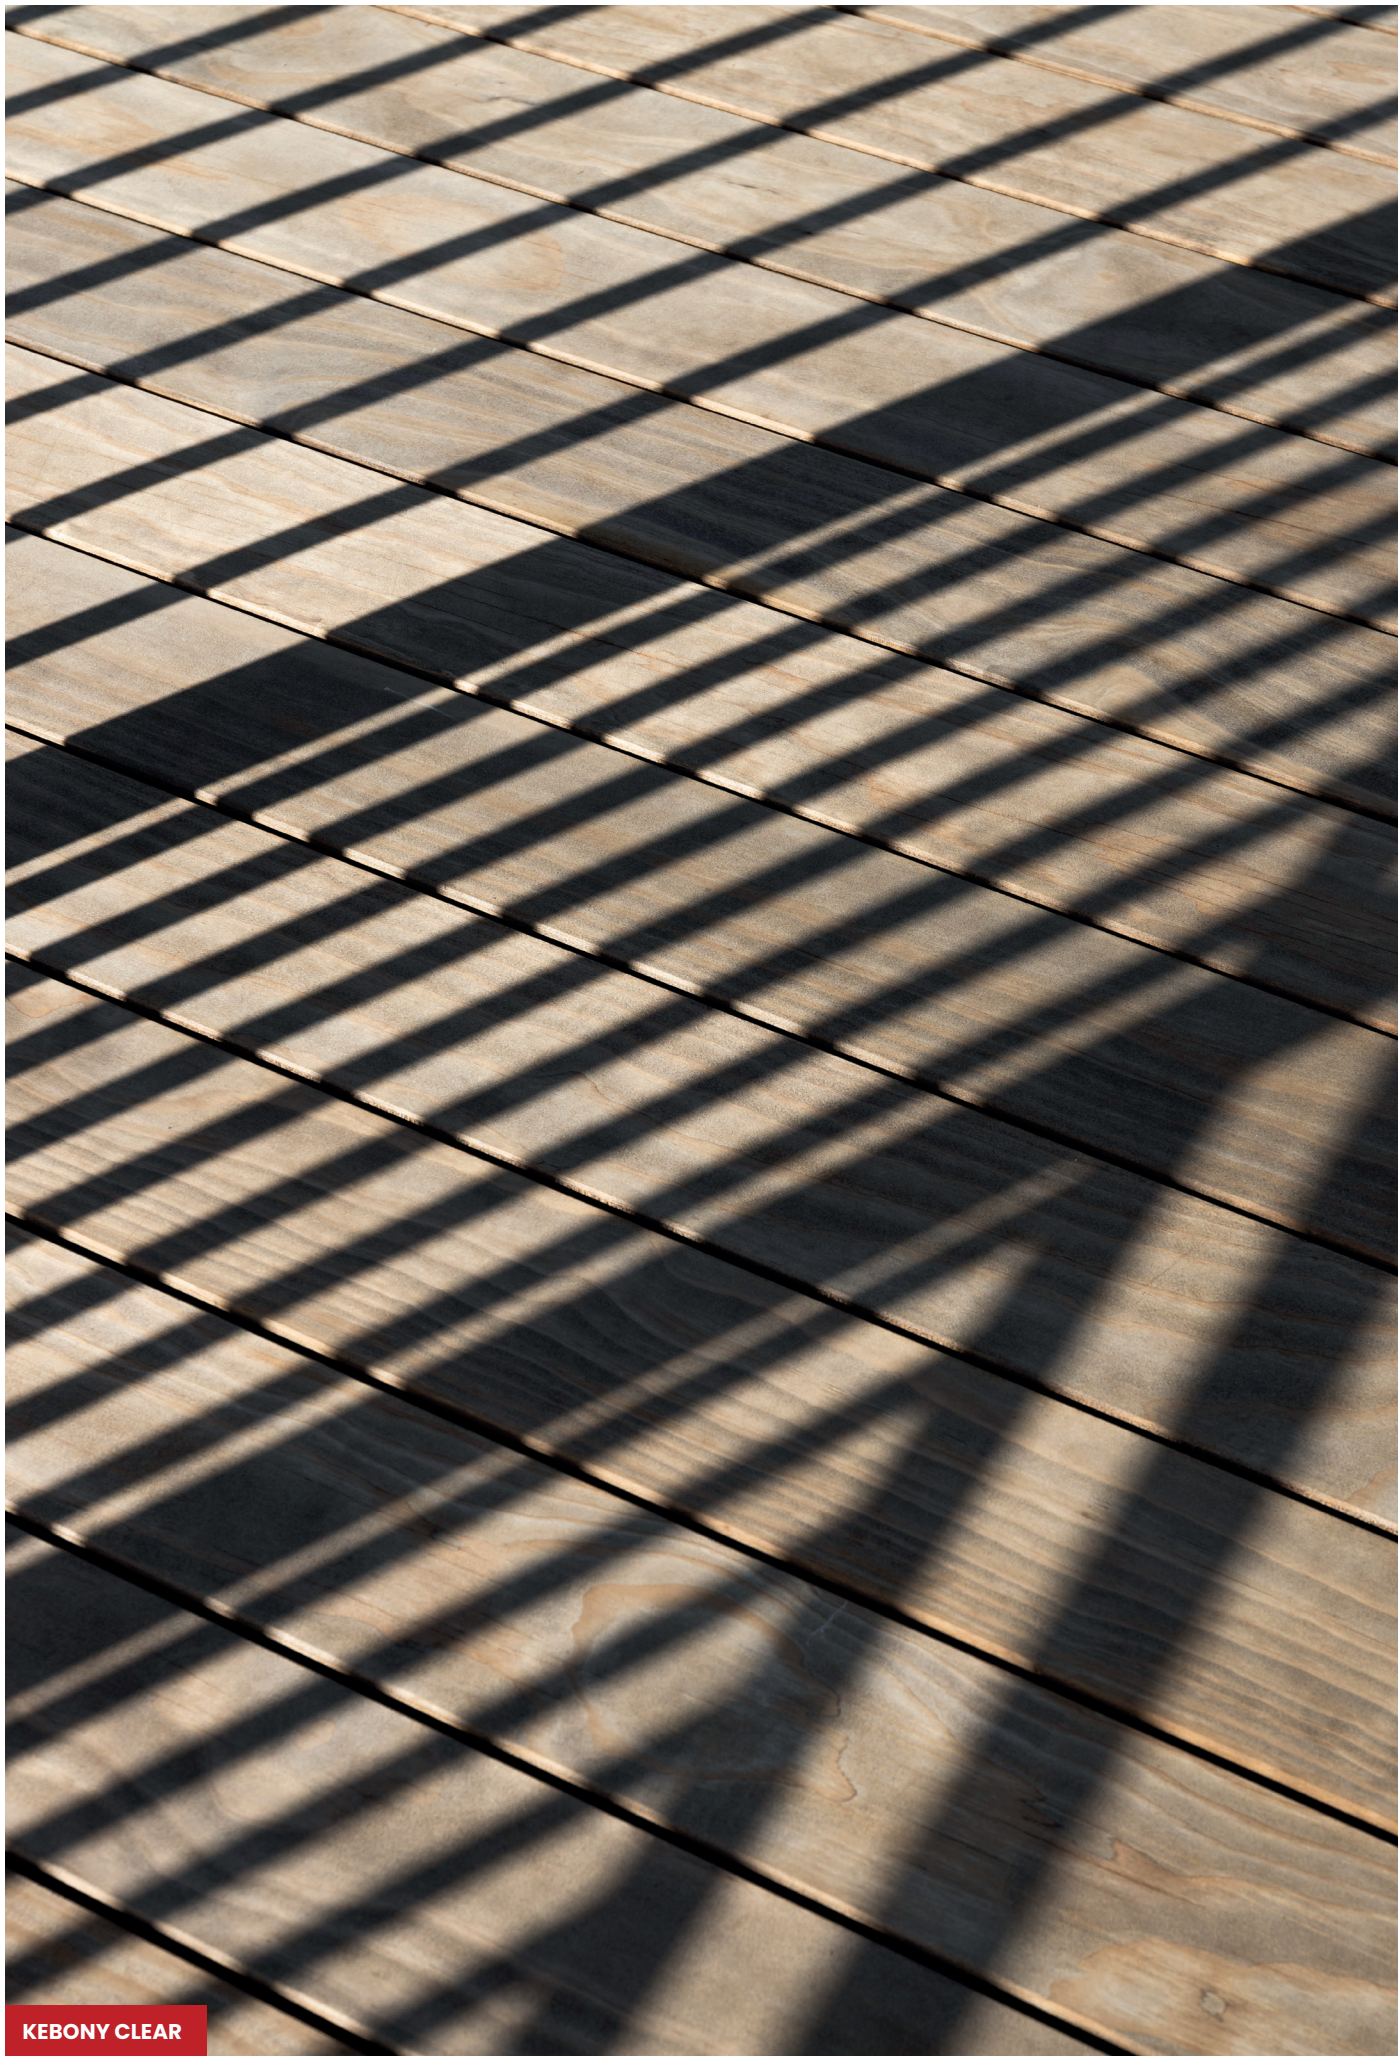

KEBONY CLEAR

TERRAS PROFIEL

Montreal



HOUTSOORT



Lariks
Formaat: 21 x 143 mm
Bevestiging: X-clip
Duurzaamheidsklasse: 3



Ipe
Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: X-clip
Duurzaamheidsklasse: 1



Kebony Clear
Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: X-clip
Duurzaamheidsklasse: 1



Cumaru Red
Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: X-clip
Duurzaamheidsklasse: 1



Padouk
Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: X-clip
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Massaranduba
Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: X-clip
Duurzaamheidsklasse: 1-2



LARIKS

TERRAS PROFIEL


HOUTSOORT

Sydney



Lariks
Formaat: 27 x 143 mm
Bevestiging: X-clip
Duurzaamheidsklasse: 3



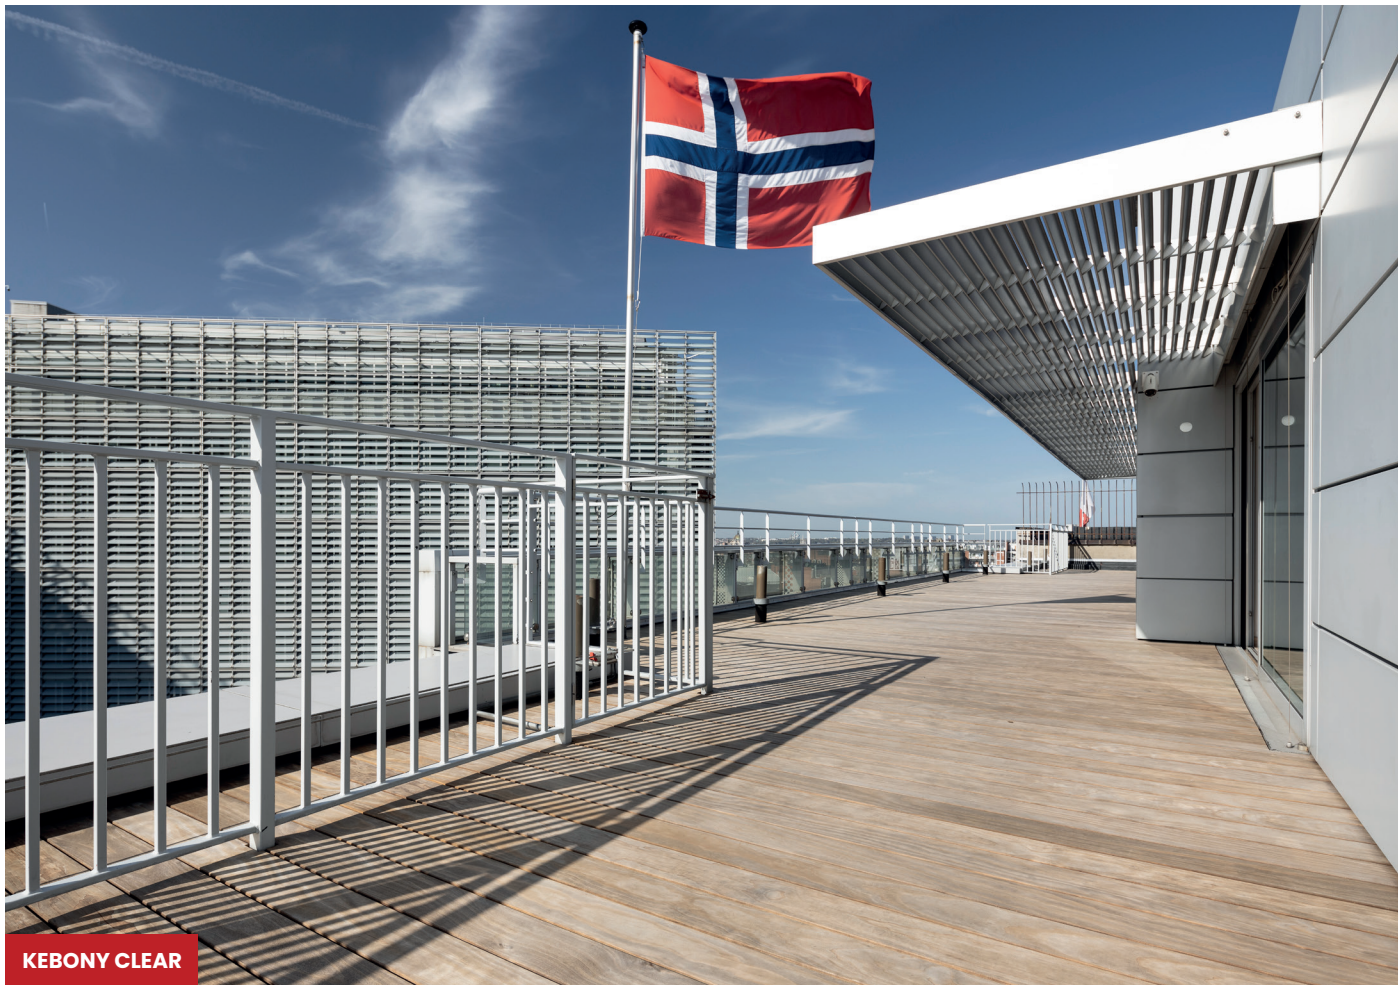

KEBONY CLEAR

TERRAS PROFIEL

Savannah



HOUTSOORT



Kebony Clear

Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: B-fix
Duurzaamheidsklasse: 1



Padouk

Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: B-fix
Duurzaamheidsklasse: 1-2



Ipe

Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: B-fix
Duurzaamheidsklasse: 1



Cumaru Red

Formaat: 21 x 145 mm
Bevestiging: B-fix
Duurzaamheidsklasse: 1

Onderliggers

VOOR TERRASSEN

HOUTSOORT



Dabema

Formaat: 40 x 60 mm
Duurzaamheidsklasse: 2



Kebony Clear

Formaat: 40 x 60 mm
Duurzaamheidsklasse: 1



Padouk

Formaat: 40 x 60 mm
Duurzaamheidsklasse: 1

Duurzame houten montagelatten voor terrassen.

Houten montagelatten vormen de basis voor een stabiele en duurzame constructie van terrassen. Gemaakt van hoogwaardig, goed gedroogd en geïmpregneerd hout, bieden ze optimale ondersteuning en verlengen ze de levensduur van uw project. Dankzij hun natuurlijke duurzaamheid en weerbestendigheid zorgen deze latten voor een stevige onderstructuur, terwijl het hout zorgt voor een milieuvriendelijke en esthetische oplossing. Kies voor kwaliteit en betrouwbaarheid met houten montagelatten die bestand zijn tegen vocht en schimmelvorming.



X-Clip

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

- ⦿ Zichtbare schroeven en boorgaten zijn verleden tijd.
- ⦿ Het gemonteerde hout wordt niet mechanisch beschadigd.
- ⦿ Langere levensduur en duurzame oplossing.
- ⦿ Dezelfde afstand tussen de houten delen door de voormonteerde X-Clips.
- ⦿ Tijdwinst door de snelle en eenvoudige montage; klik en klaar.
- ⦿ Géén hout-op-hout contact, verminderde kans op houtrot.

VOOR GEVEL

VS

X-clip

X-Clip vs (verenstaal) is een 100% Nederlands product, met precisie ontwikkeld en vervaardigd. X-Clip vs combineert sterkte, esthetiek en brandveiligheid in één oplossing. Het unieke kenmerk van X-Clip vs zijn de brandvertragende eigenschappen, tests hebben aangetoond dat het materiaal voldoet aan de eisen conform het bouwbesluit en daarmee is X-Clip vs een exclusieve en unieke oplossing.

Speciaal voor geveltoepassingen welke als enige volledig blind bevestigingssysteem voldoet aan de eisen omtrent de brandklassen conform het bouwbesluit.

Afmetingen: breedte 68 mm, 90 mm, of 140 mm

VOOR TERRAS

POM

X-clip

POM, een kwalitatief hoogstaande kunststofsoort met de juiste mechanische eigenschappen, bestand tegen zowel extreem hoge als lage temperaturen. De unieke vorm van de X-Clip zorgt ervoor dat de houten delen stevig vastzitten in alle richtingen en niet kunnen "glijden", zowel bij horizontale als verticale montage.

Flexibel en sterk kunststof bestand tegen temperaturen van -30 tot +70 graden Celsius.

Afmetingen: breedte 140 mm



BRANDVEILIG

Brandveilig hout, zonder compromissen

Strengere brandveiligheidseisen? Geen probleem! Hout-Bois van Steenberge is dé duurzame partner in brandvertraging voor de zakelijke markt. Met onze innovatieve behandelingen bereikt hout moeiteloos Euro-brandklasse B onder CE – zonder in te boeten op esthetiek, duurzaamheid of milieuvriendelijkheid.

- 100% natuurlijke ingrediënten
- Onderhoudsarm & niet giftig
- Gecertificeerd & kleurafwerking mogelijk

Onze geavanceerde autoclaaftechniek impregneert het hout met een natuurvriendelijke, effectieve en niet-giftige brandvertrager. Dit maakt het hout veiliger zonder kleurverandering of zichtbare impact op de uitstraling. Bovendien is onze brandvertrager de eerste die is opgenomen in het C2C Certified® programma, wat garant staat voor een circulaire en milieubewuste oplossing.

GESCHIKTE HOUTSOORTEN

We behandelen diverse houtsoorten zoals Vuren, Grenen, Ceder, Lariks, Ayous, Fraké en Douglas, evenals thermohoutvarianten. Andere houtsoorten? We bekijken graag de mogelijkheden op maat!

Hout-Bois van Steenberge vertaalt complexe brandveiligheidsnormen naar heldere, toepasbare oplossingen. Kies voor zekerheid, kies voor duurzaamheid, kies voor brandvertragend hout zonder compromis.

Interesse? Laten we samenwerken aan een veiligere toekomst!

AFWERKING

Afwerkingsmogelijkheden voor houten gevelbekleding


Houten gevelbekleding biedt een natuurlijke en tijdloze uitstraling, met diverse afwerkingsopties die zowel de esthetiek als de duurzaamheid beïnvloeden.

Diverse kleuren

Hout kan in verschillende kleuren worden afgewerkt met beits, olie of verf, afhankelijk van de gewenste uitstraling en mate van bescherming. Transparante beitsen behouden de natuurlijke nerf, terwijl dekkende verven een egale afwerking bieden.

Verschillende houtsoorten

Naast lariks zijn ook thermisch gemodificeerd ayous, ceder, eiken en douglas geschikt voor gevelbekleding. Elke houtsoort heeft unieke eigenschappen en vraagt om een specifieke afwerking.



Hout-Bois van Steenberge biedt een breed scala aan afwerkingsmogelijkheden in diverse kleuren, afgestemd op jouw wensen en de vereisten van het project. Zo geniet je van een gevel die niet alleen mooi oogt, maar ook duurzaam en weersbestendig is.



VERGRIJZING

Natuurlijke vergrijzing van hout

Houten gevelbekleding krijgt door blootstelling aan zon, regen en wind een natuurlijke vergrijzing. Dit proces ontstaat door UV-straling en vocht, waardoor de houtvezels langzaam verkleuren naar een zilvergrijze tint. De snelheid en mate van vergrijzing hangen af van de houtsoort, de weersomstandigheden en de mate van bescherming.

Sommige houtsoorten, zoals ceder en lariks, vergrijzen gelijkmatig en behouden een stijlvolle uitstraling. Andere houtsoorten kunnen een minder egale vergrijzing vertonen. Voor wie een consistente vergrijzing wenst, zijn er voorvergreide behandelingen of oliën die het natuurlijke proces nabootsen en versnellen. De natuurlijke vergrijzing beïnvloedt de uitstraling van het hout, maar niet per se de duurzaamheid. Wie de originele houtkleur wil behouden, kan kiezen voor een UV-beschermende afwerking.



The background of the entire page is a dark, textured wood grain, likely black or very dark grey, with visible vertical lines and knots.

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant.
Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van
het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.